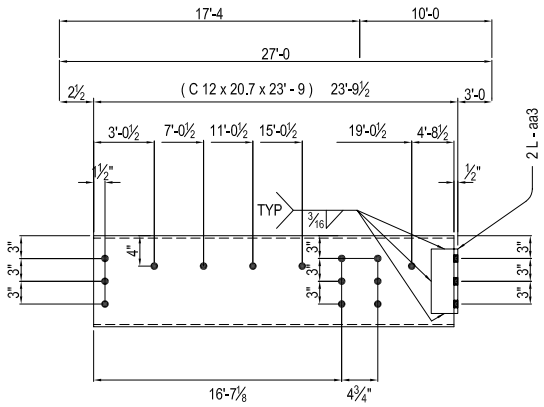

1 - CHANNEL - 204B1^{R} (AS SHOWN)

(C.9/3-2.0.1)

1 - CHANNEL - 204B1^{L} (OPP. HAND)

(C.1/3-2.0.1)

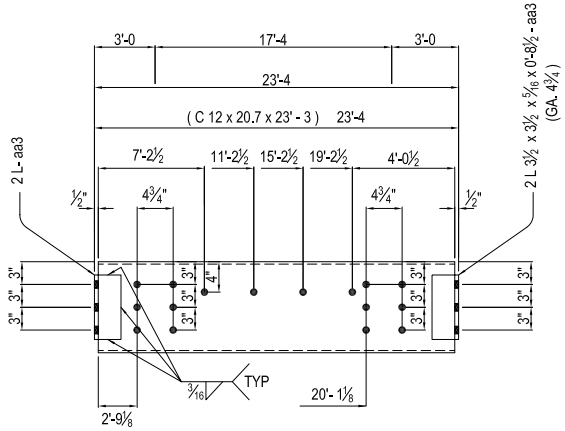

1 - CHANNEL - 204B2^{R} (AS SHOWN)

(C.9/1.0.1-2.0.1)

1 - CHANNEL - 204B2^{L} (OPP. HAND)

(C.1/1.0.1-2.0.1)

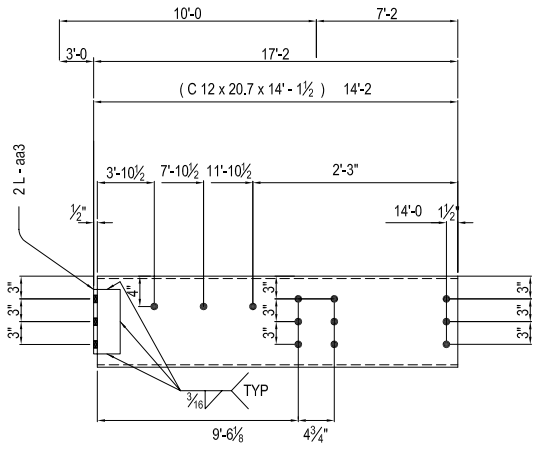

1 - CHANNEL - 204B3^{R} (AS SHOWN)

(C.9/0.9-1.0.1)

1 - CHANNEL - 204B3^{L} (OPP. HAND)

(C.1/0.9-1.0.1)

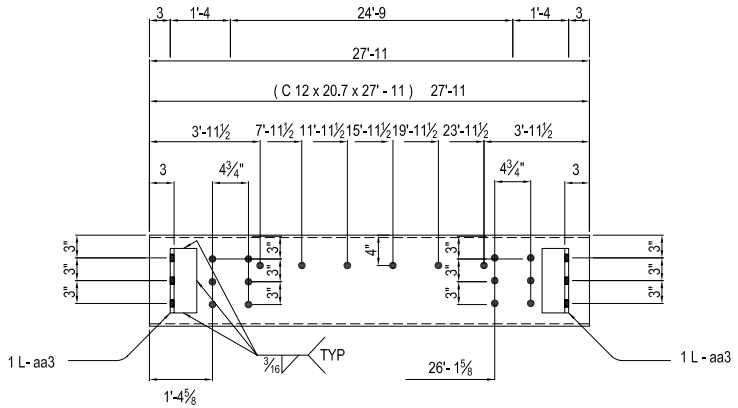

1 - CHANNEL - 204B4

SHOP BILL

QTY.	SECTION DESCRIPTION	LENGTH FEET	LENGTH INCHES	MARK	REMARKS
ONE	CHANNEL			204B1^{R}	
1	C 12 x 20.7	23	9		
2	L 3½ x 3½ x 5/16	0	8½	aa3	
ONE	CHANNEL			204B1^{L}	
1	C 12 x 20.7	23	9		
2	L 3½ x 3½ x 5/16	0	8½	aa3	
ONE	CHANNEL			204B2^{R}	
1	C 12 x 20.7	23	3		
4	L 3½ x 3½ x 5/16	0	8½	aa3	
ONE	CHANNEL			204B2^{L}	
1	C 12 x 20.7	23	3		
4	L 3½ x 3½ x 5/16	0	8½	aa3	
ONE	CHANNEL			204B3^{R}	
1	C 12 x 20.7	14	1½		
2	L 3½ x 3½ x 5/16	0	8½	aa3	
ONE	CHANNEL			204B3^{L}	
1	C 12 x 20.7	14	1½		
2	L 3½ x 3½ x 5/16	0	8½	aa3	
ONE	CHANNEL			204B3^{L}	
1	C 12 x 20.7	27	11		
2	L 3½ x 3½ x 5/16	0	8½	aa3	

PROJECT: A NEW FACILITY FOR FIRST COMMUNITY BANCSHARES, INC. SEARCY, ARKANSAS

ARCH: ROARK, PARKINS, PERRY, YELVINGTON

CONTRACTOR

PAINT: NONE

EDGE DIST: 1¼ U/N

HOLES: 13/16ø U/N

SCALE: 1½ = 1'-0

JOB #

DRAWN BY:

SHT. 204